

## Вертикальный смеситель-кормораздатчик CELIKEL CHARGER V25 DOUBLE



Вертикальные смесители-кормораздатчики Celikel серии CHARGER – это универсальное средство для эффективной обработки и смешивания всех видов корма в однородную, качественную смесь, а также ее раздачи. При производстве CHARGER мы руководствуемся потребностями фермеров, поэтому для увеличения срока службы машины, в создании бункера используется конструкционная сталь ST-52 с толщиной стенок 8 мм, дна – до 22 мм.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Объем бункера, м <sup>3</sup>	25
Длина, мм	Уточняйте
Ширина, мм	Уточняйте
Высота, мм	Уточняйте
Вес, кг	Уточняйте
Максимальный вес, кг	Уточняйте
Требуемая мощность, л.с.	120
Размер колес	Уточняйте
Количество шнеков, шт.	2
Количество ножей, шт.	Уточняйте

## ПРЕИМУЩЕСТВА *Charger*



### ШАССИ ИЗ СТАЛИ DOOMEX MC700

Высокопрочная конструкционная сталь продлит срок службы машины в условиях грубой грязевой эксплуатации



### РЕДУКТОР ALPHA GEAR

Шестеренчатая передача в масляной ванне обеспечивает механическую надежность и минимизирует потери КПД.



### ШНЕК ULTRAUGER

Конструкция шнеков разработана для идеальной нарезки и смешивания любых типов корма



### НЕЗАВИСИМАЯ ГИДРОСИСТЕМА

Экономия топлива и времени. Гарантия чистоты масла внутри системы.



### КОНТРОЖИ

Два регулируемых бортовых контрожных ножа улучшат качество



### ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО

Предотвращает высыпание корма с краев бункера



### Система BLACK BOX

Независимый электромотор привода шнеков. Экономия 80% затрат на топливо.



### МНОЖЕСТВО ВАРИАНТОВ РАЗГРУЗКИ

Возможность индивидуальной компоновки для требований любого предприятия




### БУНКЕР HYPERMIX

Бункер с ребрами жесткости разработан для лучшего и быстрого смешивания без урона структуре корма

## Стандартная комплектация:

- Инспекционная лестница
- Выгрузное гидравлическое окно с лотком
- Тросовый пульт управления гидравликой
- Механическая стояночная опора
- Колеса 215/70/R17.5 спарка
- Регулируемый по длине карданный вал
- Бассейн бункера с толщиной стенок 10 мм
- Толщина витков шнеков 15 мм
- Шестеренчатый редуктор ALPHA GEAR
- Два вертикальных турбошнека вулканического смешивания ULTRAUGER
- Реверсивный фронтальный конвейерный транспортер CHARGER X или бортовой поперечный транспортер с одной стороны (на выбор)

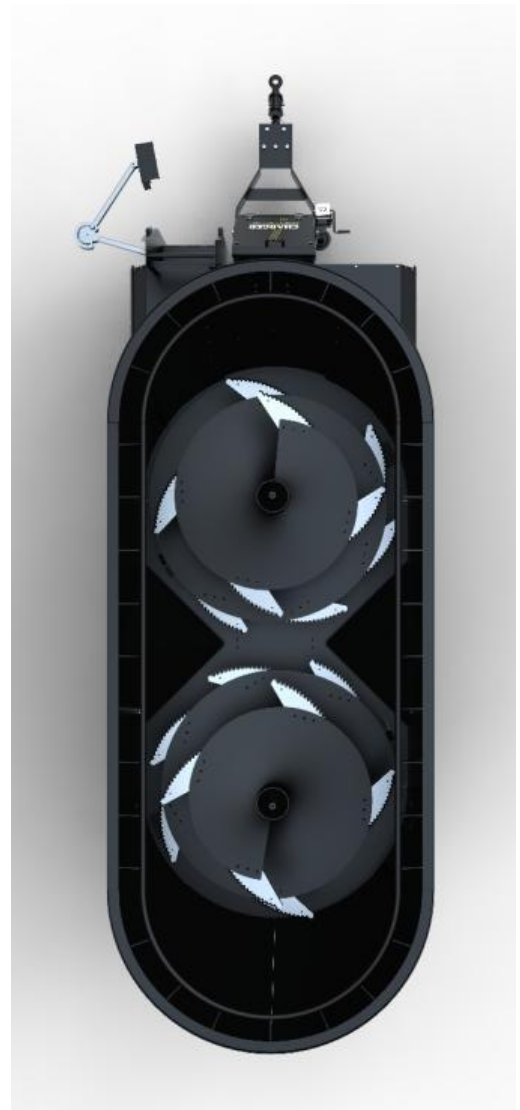

## Весовая система: DIGI DEVICE UF5\*

### Основные характеристики:

- ✓ 50 Рецептов
- ✓ 20 Компонентов
- ✓ 20 Разгрузок
- ✓ 50 Названий компонентов
- ✓ Программирование рациона
- ✓ Модульная система
- ✓ 3 весовых тензодатчика

\*Возможна установка весовых систем других брендов и моделей по запросу





## Дополнительные опции:

- Итальянская весовая система UF5 Бортовой поперечный транспортер
- Гидравлическая стояночная опора
- Независимая гидравлическая система
- 2-х скоростной редуктор
- Задний загрузочный ковш
- Магнит на выгрузном окне
- Независимый электромотор привода шнеков



BEST TECHNICAL DECISION  
**Konya 2019**  
Agriculture

Иновация года  
**2020**  
**AGROEXPO**  
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ