

## Почвенная фреза (ротаватор) Agri-World FTCD 100.35



### Ваша фактическая выгода с Agri World:

Работа фрезы на глубину до 65 см, 100% удаление всех корневых систем



Возможность измельчения камней, пней и корней



Производительность до 2ГА в смену на любых видах почв



Ваш заработок до 2 млн руб/год, за 100 га ранее заброшенных полей



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Заглубление (мм)              | 350 - 650     |
| Мощность (л.с.)               | 260 – 280     |
| Рабочая ширина (мм)           | 1000          |
| Общая ширина (мм)             | 1700          |
| Вес (кг.)                     | 4200          |
| Привод                        | Цепной привод |
| ВОМ (об/мин)                  | 1000          |
| Диаметр пней (мм)             | 500           |
| Производительность (га/смена) | 0,39          |

## СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ




Универсальное  
3-точечное соединение



Использование высокопрочной  
стали, HARDOX, во всех деталях



Усиленный ротор

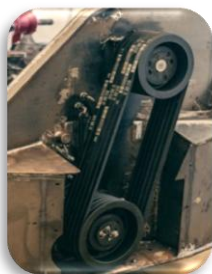

Высокоэффективная двухсто-  
ронняя ременная передача



Центральный карданный вал,  
класс 8



Высокопрочные  
комплектующие A.W.T



Редуктор с приводом от 1000  
об/мин




Задняя решетка с гидравличе-  
ским приводом из HARDOX



Быстросъемные режущий ор-  
ган из карбида вольфрама

- ✓ **Универсальность** : ротоваторы AgriWorld используется для расчистки территорий от пней, корней, и разных пород камней
- ✓ **Надежность**: срок эксплуатации свыше 10 лет
- ✓ **Индивидуальность**: широкий выбор моделей и опций
- ✓ **Простота**: все ключевые узлы защищены и доступны для оператора
- ✓ **Безопасность**: повышенная устойчивость к перегрузки при наезде на твердые породы
- ✓ **Долговечность**: ременный, цепной и зубчатый привод
- ✓ **Эффективность**: возможность работы по стабилизации грунта
- ✓ **Температурная независимость**: работа от - 35 С до + 40 С

## Опция: гидравлический привод для Z-тяги трехточечной навески

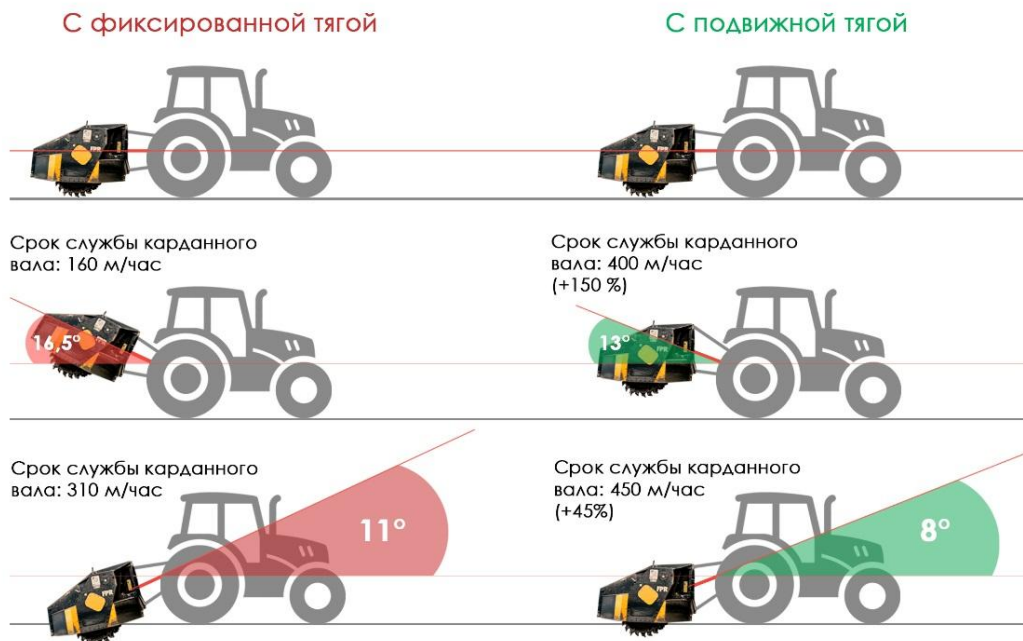

### Преимущества:

- До 20% повышается производительность
- Снижается биение скорости вращения ротора роторатора
- Улучшаются условия труда оператора, и снижается вибрационная нагрузка на трактор
- Синхронизация углов карданного вала значительно продлевает срок его службы до 180%

### Система включает в себя:

- ✓ Тягу Cat II, с гидравлически изменяемой длиной
- ✓ Гидрозамок двустороннего действия
- ✓ РВД длиной 1 метр, со штуцерами M20\*1,5

Срок поставки: 2-3 недели (уточняйте)

Базис поставки: г. Ярославль



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Системы охлаждения масла в коробке передач



Приводной вал Walterscheid (мировой лидер)



Автоматическая смазка узлов

## КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК


- ✓ Условия оплаты: предоплата 30%, оплата 70% при готовности машины к отгрузке
- ✓ Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100%
- ✓ Срок поставки: 50 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная поставка при наличии возможности
- ✓ Поставка осуществляется со склада г. Смоленск

[Смотреть видео на канале Agri World](#)




Интервью и вебинары по оборудованию

[Смотреть](#)

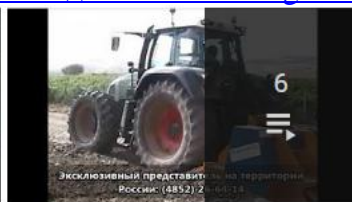

Почвенная фреза для тракторов

[Смотреть](#)



Ротаватор в работе

[Смотреть](#)

