

Почвенная фреза (ротаватор) Agri-World FTCD 240.20



Ваша фактическая выгода с Agri World:

Работа фрезы на глубину до 65 см, 100% удаление всех корневых систем



Возможность измельчения камней, пней и корней



Производительность до 2ГА в смену на любых видах почв



Ваш заработок до 2 млн руб/год, за 100 га ранее заброшенных полей



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Заглубление (мм)	200 – 350
Мощность (л.с.)	300 – 330
Рабочая ширина (мм)	2400
Общая ширина (мм)	3100
Вес (кг.)	5600
Привод	Цепной привод
ВОМ (об/мин)	1000
Диаметр пней (мм)	400
Производительность (га/смена)	0,98

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ



Универсальное
3-точечное соединение



Использование высокопрочной
стали, HARDOX, во всех деталях



Усиленный ротор



Высокоэффективная двухсто-
ронняя ременная передача



Центральный карданный вал,
класс 8



Высокопрочные
комплектующие A.W.T



Редуктор с приводом от 1000
об/мин



Задняя решетка с гидравличе-
ским приводом из HARDOX




Быстросъемные режущий ор-
ган из карбида вольфрама

- ✓ **Универсальность** : ротоваторы AgriWorld используется для расчистки территорий от пней, корней, и разных пород каманей
- ✓ **Надежность**: срок эксплуатации свыше 10 лет
- ✓ **Индивидуальность**: широкий выбор моделей и опций
- ✓ **Простота**: все ключевые узлы защищены и доступны для оператора
- ✓ **Безопасность**: повышенная устойчивость к перегрузки при наезде на твердые породы
- ✓ **Долговечность**: ременный, цепной и зубчатый привод
- ✓ **Эффективность**: возможность работы по стабилизации грунта
- ✓ **Температурная независимость**: работа от - 35 С до + 40 С

Опция: гидравлический привод для Z-тяги трехточечной навески

С фиксированной тягой

С подвижной тягой

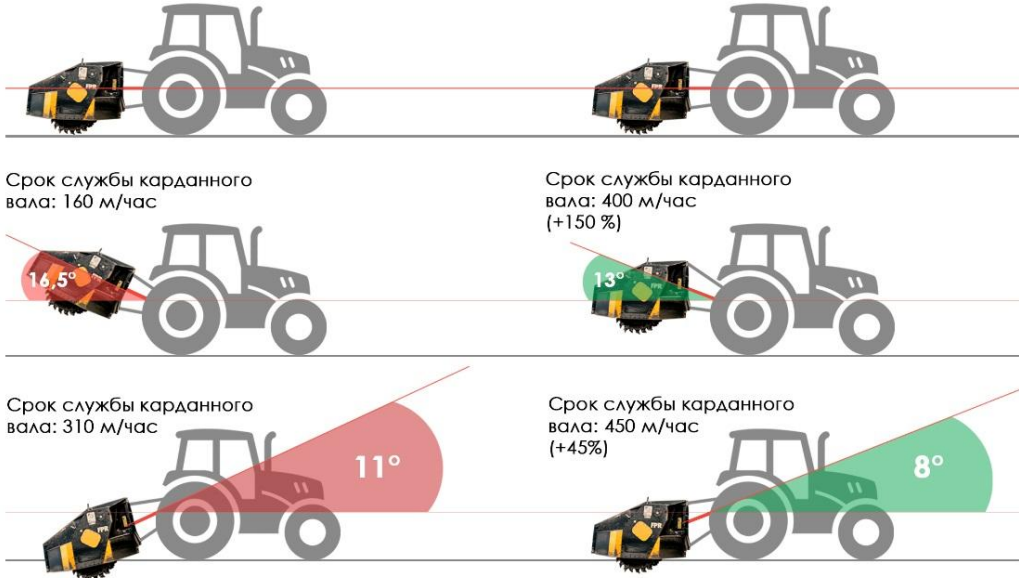

Преимущества:

- До 20% повышается производительность
- Снижается биение скорости вращения ротора роторатора
- Улучшаются условия труда оператора, и снижается вибрационная нагрузка на трактор
- Синхронизация углов карданного вала значительно продлевает срок его службы до 180%

Система включает в себя:

- ✓ Тягу Cat II, с гидравлически изменяемой длиной
- ✓ Гидрозамок двустороннего действия
- ✓ РВД длиной 1 метр, со штуцерами М20*1,5

Срок поставки: 2-3 недели (уточняйте)

Базис поставки: г. Ярославль



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Системы охлаждения масла в коробке передач



Приводной вал Walterscheid (мировой лидер)



Автоматическая смазка узлов

КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК


- ✓ Условия оплаты: предплата 30%, оплата 70% при готовности машины к отгрузке
- ✓ Отгрузка моделей по наличию при условии предплаты 100%
- ✓ Срок поставки: 50 рабочих дней с момента внесения предплаты; досрочная поставка при наличии возможности
- ✓ Поставка осуществляется со склада г. Смоленск

[Смотреть видео на канале Agri World](#)




Интервью и вебинары по оборудованию

[Смотреть](#)

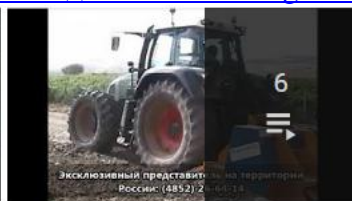

Почвенная фреза для тракторов

[Смотреть](#)



Ротаватор в работе

[Смотреть](#)

