

Почвенная фреза (ротаватор) Agri-World FTCD 60.15



Ваша фактическая выгода с Agri World:

Работа фрезы на глубину до 65 см, 100% удаление всех корневых систем



Возможность измельчения камней, пней и корней



Производительность до 2ГА в смену на любых видах почв



Ваш заработок до 2 млн руб/год, за 100 га ранее заброшенных полей



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Заглубление (мм)	150 - 300
Мощность (л.с.)	80 - 90
Рабочая ширина (мм)	600
Общая ширина (мм)	1000
Вес (кг.)	1000
Ремни (шт)	3+3
ВОМ (об/мин)	540
Диаметр пней (мм)	350
Производительность (га/смена)	0,24

СТАНДАРТНОЕ ОСНАЩЕНИЕ




**Универсальное
3-точечное соединение**



**Использование высокопрочной
стали, HARDOX, во всех деталях**



Усиленный ротор



**Высокоэффективная двухсто-
ронняя ременная передача**



**Центральный карданный вал,
класс 8**



**Высокопрочные
комплектующие A.W.T**



**Редуктор с приводом от 1000
об/мин**



**Задняя решетка с гидравличе-
ским приводом из HARDOX**




**Быстросъемные режущий ор-
ган из карбида вольфрама**

- ✓ **Универсальность** : роторы AgriWorld используется для расчистки территорий от пней, корней, и разных пород камней
- ✓ **Надежность**: срок эксплуатации свыше 10 лет
- ✓ **Индивидуальность**: широкий выбор моделей и опций
- ✓ **Простота**: все ключевые узлы защищены и доступны для оператора
- ✓ **Безопасность**: повышенная устойчивость к перегрузки при наезде на твердые породы
- ✓ **Долговечность**: ременный, цепной и зубчатый привод
- ✓ **Эффективность**: возможность работы по стабилизации грунта
- ✓ **Температурная независимость**: работа от - 35 C до + 40 C

Опция: гидравлический привод для Z-тяги трехточечной навески

С фиксированной тягой

С подвижной тягой

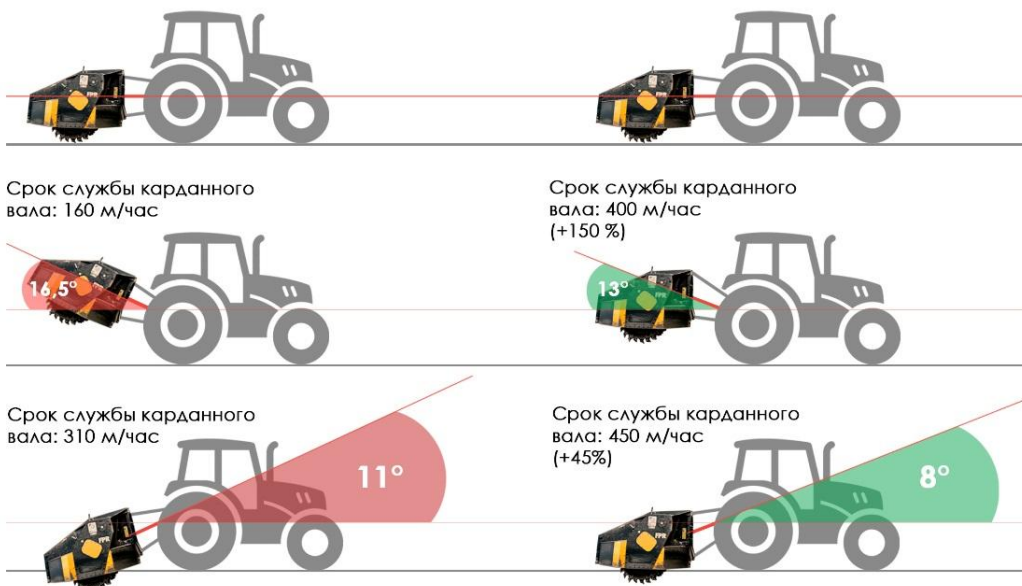

Преимущества:

- До 20% повышается производительность
- Снижается биение скорости вращения ротора роторатора
- Улучшаются условия труда оператора, и снижается вибрационная нагрузка на трактор
- Синхронизация углов карданного вала значительно продлевает срок его службы до 180%

Система включает в себя:

- ✓ Тягу Cat II, с гидравлически изменяемой длиной
- ✓ Гидрозамок двустороннего действия
- ✓ РВД длиной 1 метр, со штуцерами М20*1,5

Срок поставки: 2-3 недели (уточняйте)

Базис поставки: г. Ярославль



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ



Системы охлаждения масла в коробке передач



Приводной вал Walterscheid (мировой лидер)




Автоматическая смазка узлов

КОММЕРЧЕСКИЙ БЛОК


- ✓ Условия оплаты: предоплата 30%, оплата 70% при готовности машины к отгрузке
- ✓ Отгрузка моделей по наличию при условии предоплаты 100%
- ✓ Срок поставки: 50 рабочих дней с момента внесения предоплаты; досрочная поставка при наличии возможности
- ✓ Поставка осуществляется со склада г. Смоленск

[Смотреть видео на канале Agri World](#)

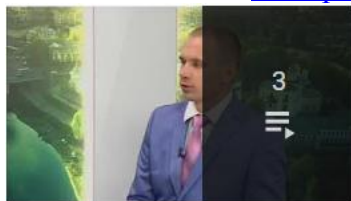


Интервью и вебинары по оборудованию

[Смотреть](#)

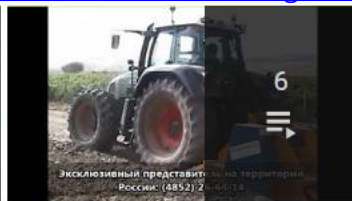

Почвенная фреза для тракторов

[Смотреть](#)



Ротаватор в работе

[Смотреть](#)

